

■ワイドパネルビーム(リース・販売)

特 長


- 強度に優れているため、在来工法よりセパレータの間隔を大きく取ることができます。
- 鋼製型枠の取り付けが簡単です。
- 端部同士はジョイントボルトで強力な連結ができます。
- 通し材は、丸パイプ角パイプのどちらでも取り付けられます。
- 砂防ダム等の斜面にも適しております。

断面性能


断面二次モーメント	$I=1,957\text{cm}^4$
断面係数	$Z=151.7\text{cm}^3$



詳細図・断面形状

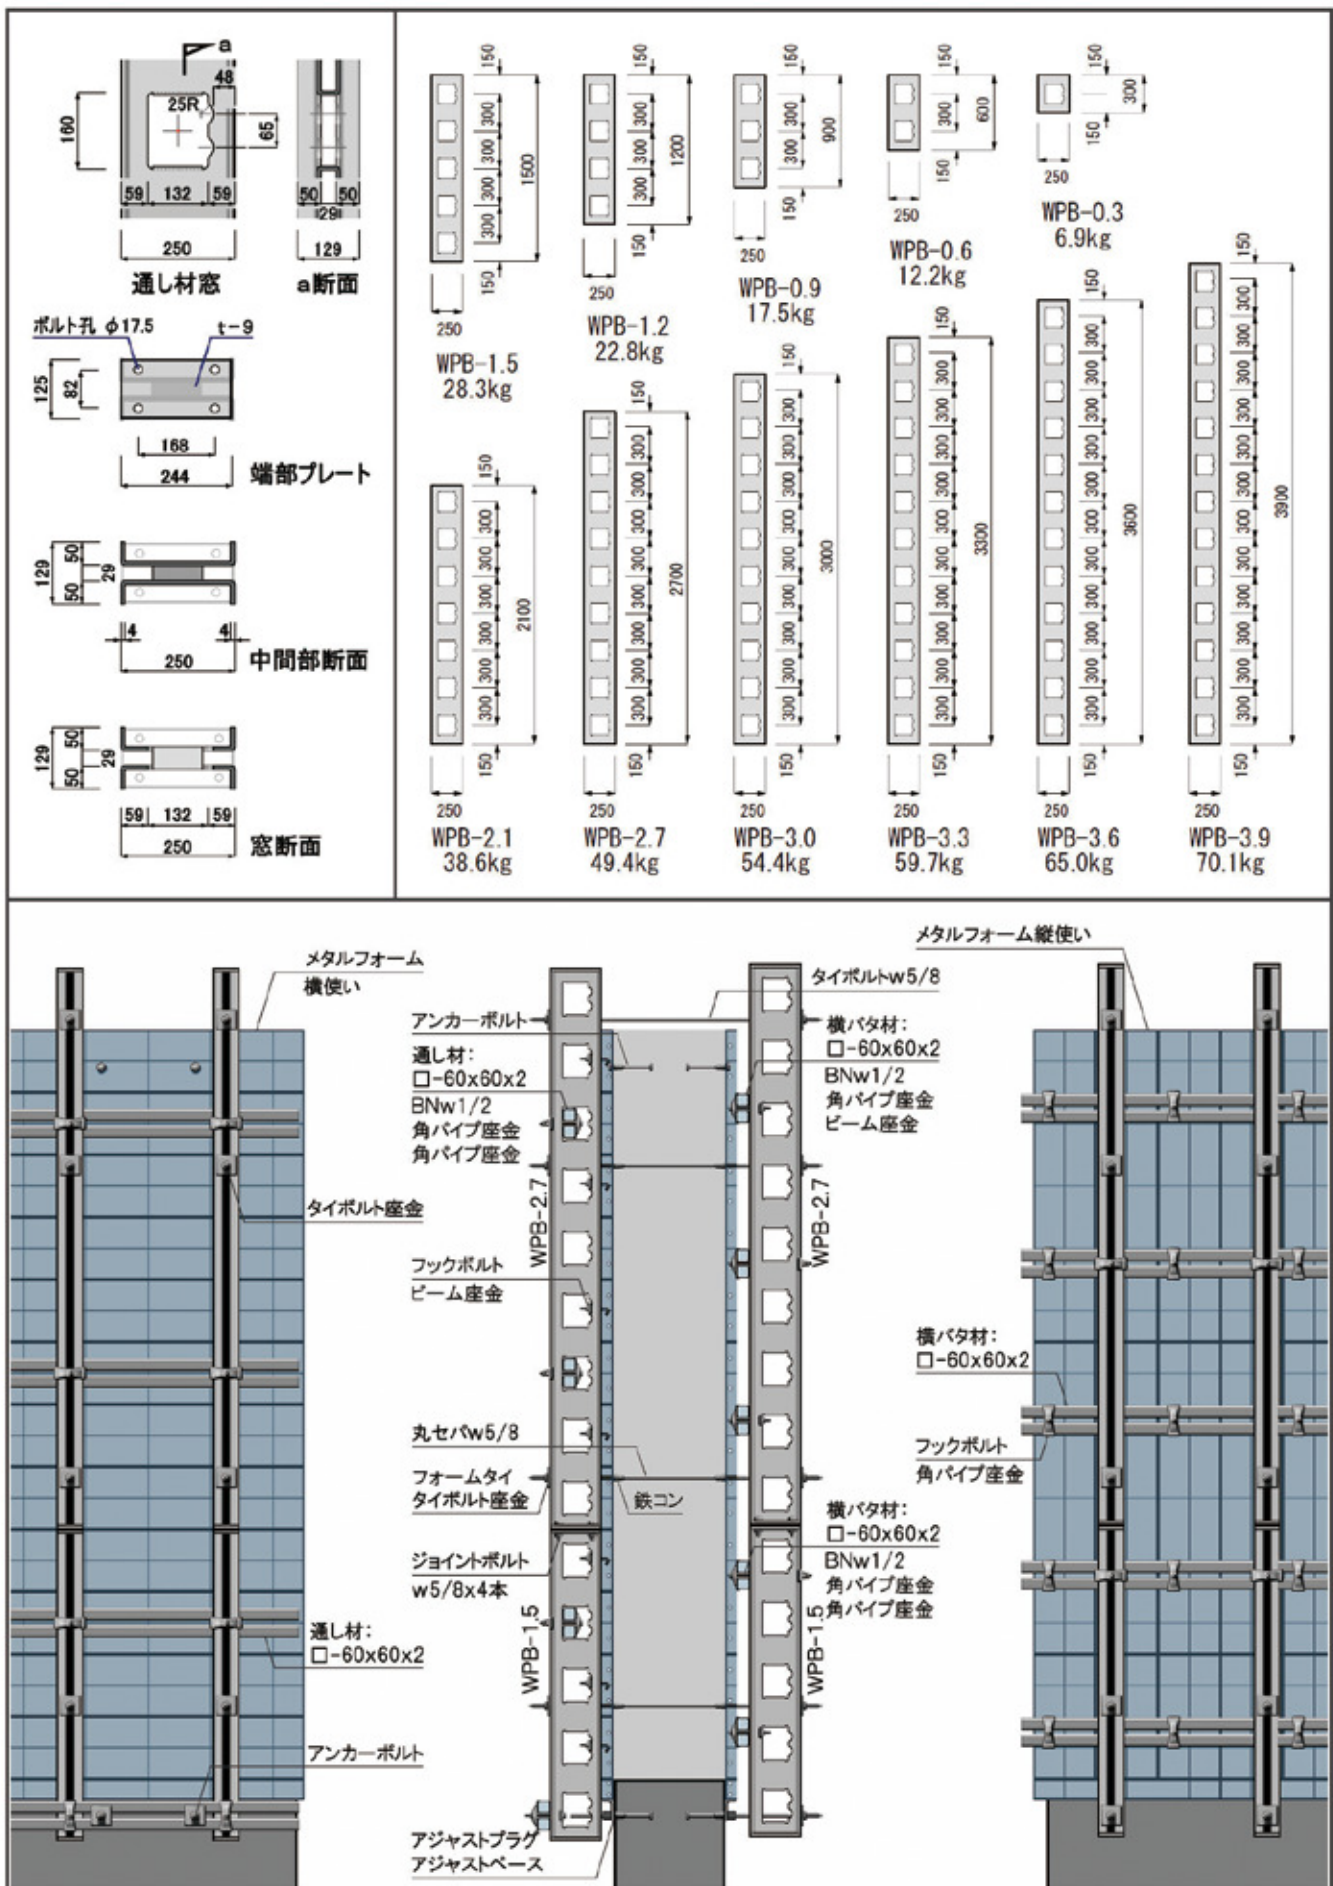


取付け方法

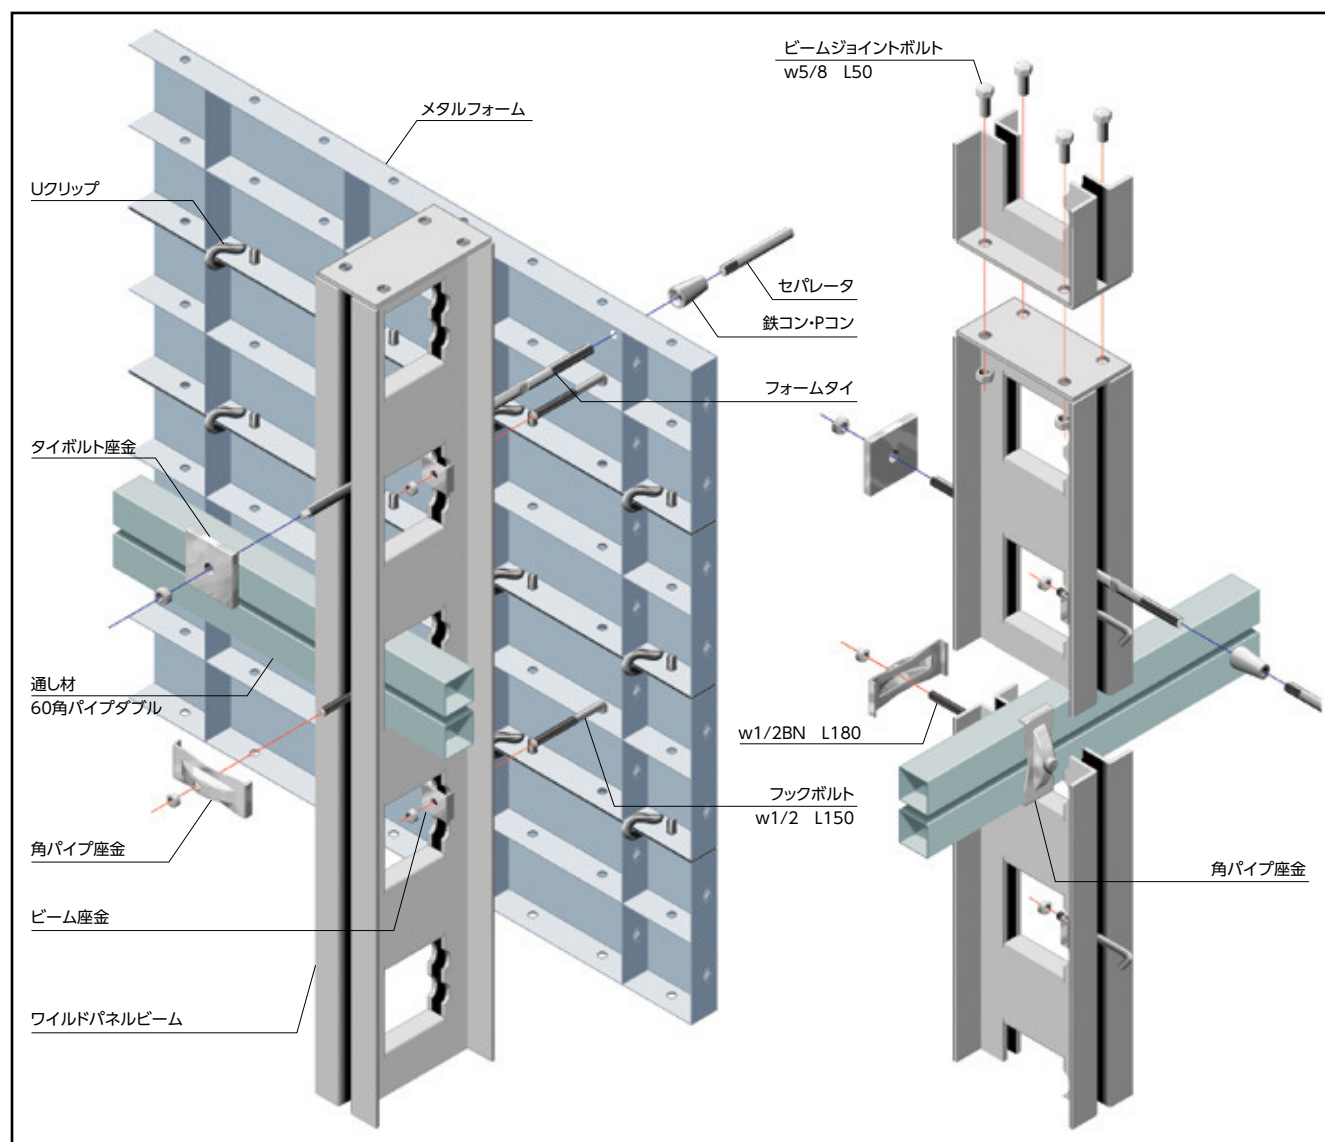

■メタルビーム (リース・販売)




品番	WPB 36N	長さ	3,600mm	重量	64.7kg
----	---------	----	---------	----	--------

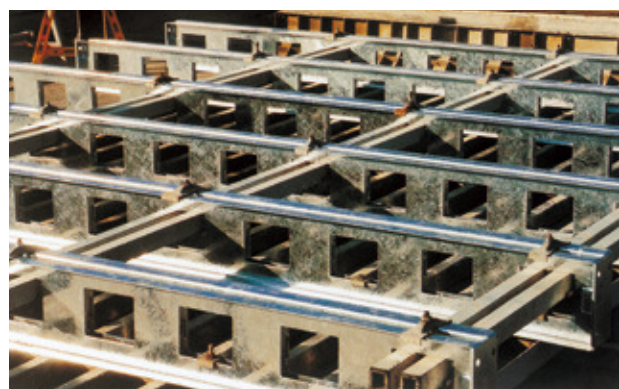

ワイドパネルビーム付属品



フォームタイ w1/2・w5/8

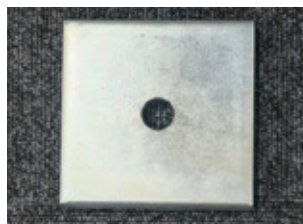


タイボルト座金 0.9kg



アジャストベース 1.5kg




角パイプ座金 0.26kg

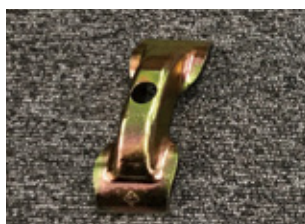

3型リブ座金 0.13kg



ビーム座金 0.15kg

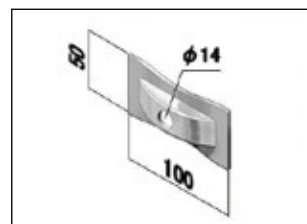

平リブ座金 0.15kg



鉄コン w5/8 0.17kg



Pコン w1/2



テーパーPコン



アジャストプラグ 0.19kg




ボルトナット各種




フックボルト各種




ビームジョイントボルト w5/8

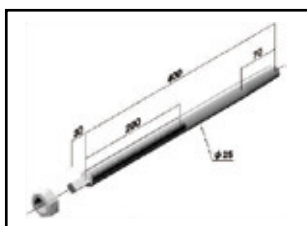

シーボルト w5/8



シーボルト座金 2.1kg

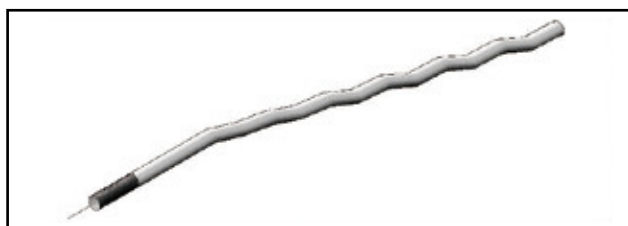

ピッグテールアンカー w5/8 L460/L610