

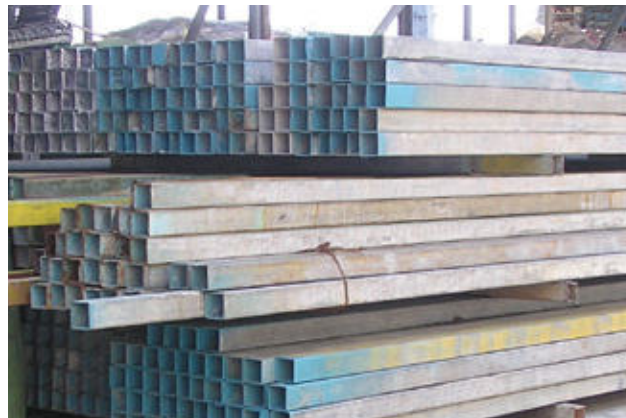



鋼管(リース・販売)

- 長さは50cmピッチ、1m～6mまで取り揃えております。
- 表面は溶融亜鉛メッキ加工を施しております。



型枠支持材




規格

項目	外径 (mm)	厚サ (mm)	重サ (kg/m)	断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (cm ⁴)	断面係数 (cm ³)	断面二次半径 (cm)
角	50×50	2.3	3.34	4.252	15.9	6.34	1.93
	60×60	2.3	4.06	5.172	28.3	9.44	2.34
丸	48.6φ	2.3	2.63	3.345	9.0	3.70	1.64

単重表(50角・60角・単管)

長さ(m)		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m
単重(kg)	50×50	3.3	5.0	6.7	8.4	10.0	11.7	13.4	15.0	16.7	18.4	20.0
	60×60	4.1	6.1	8.1	10.2	12.2	14.2	16.2	18.3	20.3	22.3	24.4
	48.6φ	2.6	3.9	5.3	6.6	7.9	9.2	10.5	11.8	13.2	14.5	15.8

ハンチバタジョイント(販売)

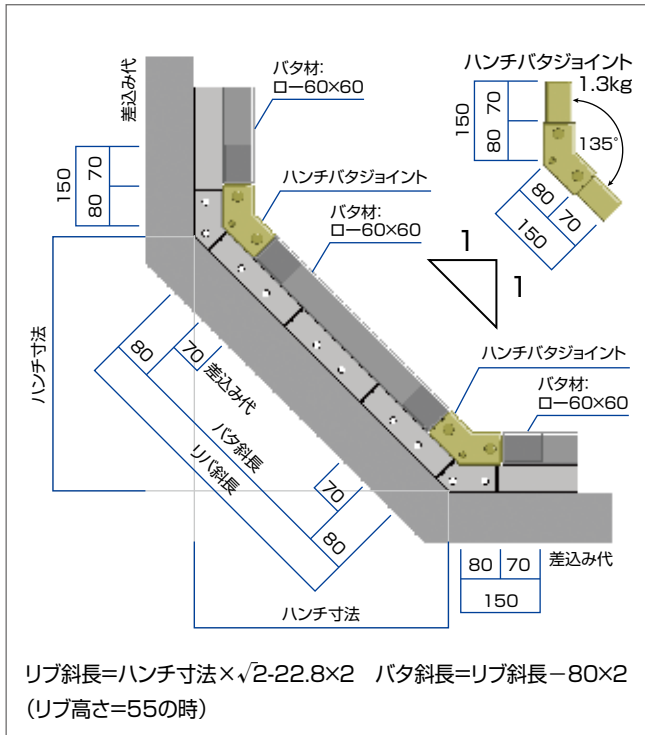

ハンチ寸法	躯体斜長	リブ斜長	バタ斜長
250×250	353.6	308.0	148.0
300×300	424.3	378.7	218.7
350×350	495.0	449.4	289.4
400×400	565.7	520.1	360.1
450×450	636.4	590.8	430.8
500×500	707.1	661.5	501.5
550×550	777.8	732.3	572.3
600×600	848.5	803.0	643.0
650×650	919.2	873.7	713.7
700×700	989.9	944.4	784.4
750×750	1060.7	1015.1	855.1
800×800	1131.4	1085.8	925.8
850×850	1202.1	1156.5	996.5
900×900	1272.8	1227.2	1067.2
950×950	1343.5	1297.9	1137.9
1000×1000	1414.2	1368.7	1208.7

※一体型のハンチバタは、基本的には製作にて承っております。ご不明な点は担当までご相談下さい。

丸セパ製品強度一覧表

サイズ	径/ネジ切径	種類	許容強度 (kN)	破断強度 (kN)
W 5/16	7.938 / φ6.9	普通材	14.00	20.00
		ストロング	21.00	30.00
W 3/8	9.525 / φ8.3	普通材	21.00	30.00
		ストロング	31.00	45.00
W 1/2	12.700 / φ11.2	普通材クロ皮	28.00	40.00
		ミガキ	28.00	40.00
		ストロング	46.00	66.00
W 5/8	15.875 / φ14.3	普通材クロ皮	42.00	60.00
		ミガキ	53.00	76.00
		ストロング	72.00	103.00
W 3/4	19.050 / φ17.3	普通材ミガキ	70.00	100.00
		ストロング	93.00	133.00
W 7/8	22.225 / φ20.2	普通材ミガキ	97.00	139.00
		ストロング	129.00	185.00